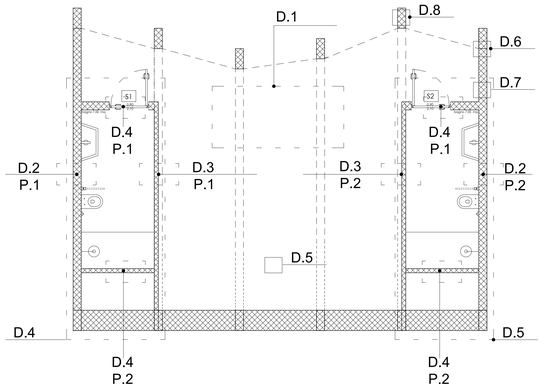

D.1

Pavimentazione interna Bike Point
in continuità con quella all'esterno.
mq 44,50

Parquet listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.9 mm classe AC5 (calpestio alto)

VOCI COMPUTO:
CAL25_01.E02.014.001; CAL25_PR.P22.070.026



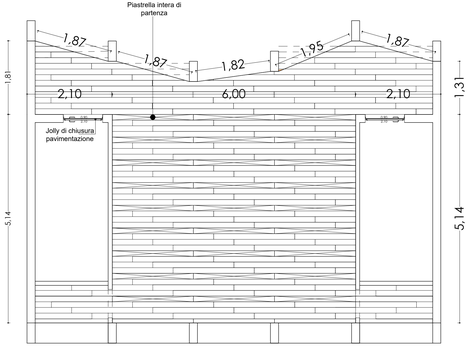

D.2

Partizioni esterne P.1

VOCI COMPUTO: CAL25_12.B07.005.015

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORMFRAME), costituite da montanti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore





D.3

Patizioni interne P.1

VOCI COMPUTO: CAL25_12.B07.005.015

Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente istruzioni di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a160 mm.





D.4

Patizioni esterne P.1

VOCI COMPUTO: CAL25_12.B07.005.015

Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente istruzioni di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a160 mm.



P.2

Patizioni interne P.2



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

RIQUALIFICA AMBIENTALE DELLA FASCIA NORD DELL'AEROPORTO CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE PER LA VALORIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DELLA FASCIA COSTIERA (POLO DELLA VELA) E DEL LAGO LA VOTA

CIG: A0159668F5 CUP: H81D2200009002

Ambito di intervento: Trasporti e mobilità sostenibili – Fondi CIS scheda L05

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE IN PROGETTO

Gizzeria Lungomare Bike Point_stato di progetto_dettagli costruttivi e abaco serramenti

PROGETTISTI:

Mandataria: HYpro

Mandanti: CORFONE + PARTNERS — Ph.D. Arch. Cesare CORFONE; SGMadeo — Archiest. Simone Giosuè MADEO

TEAM DI LAVORO

Responsabile progettazione opere infrastrutturali V.02: **Ing. Michele SIGNINO**

Responsabile progettazione opere strutturali S.04 - Resp.ITA/CA: **Ing. Maurizio CARUSO**

Responsabile progettazione opere impiantistiche IE.04: **Ing. Raffaele CANDELLO**

Responsabile progettazione interventi naturalistici e paesaggistici P.01: **Arch. Cesare CORFONE**

Responsabile progettazione video E.19 e E.20: **Arch. Cesare CORFONE**

Archeologo: **Archiest. Simone Giosuè MADEO**

Geologo: **Geol. Giuseppe CERCHIARO**

Direttore operativo Geologo: **Geol. Giovanni DE FAZIO**

Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione: **Ing. Roberto NUCCI**

Progettista e responsabile integrazione e prestazioni specialistiche: **Ing. Daniele NUCCI**

ORDINE INGEGNERI COSENZA — Ingegnere DANIELE NUCCI — Sez. A — Settore Civile Ambientale

COMMITTENTE

S.A.CAL. S.p.A
Società Aeroportuale Calabrese
Via Aeroporto - 88046 Lamezia terme(CZ) ITALIA
Tel: + 39 0968-414212

PM Progettazione: Ing. Stefania RAMONDO

PM Manutenzione: Ing. Filippo MALAFARINA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Matteo MASTROIANNI

Approvazione ENAC

Approvazione ENTI

CODICE ELABORATO: PE_OP_04_TAV_04_D SCALA: 1:50

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Luglio 2025	PRIMA EMISSIONE	C. CORFONE	C. CORFONE	D. NUCCI
01	Luglio 2025	SECONDA EMISSIONE	C. CORFONE	C. CORFONE	D. NUCCI
02	Agosto 2025	TERZA EMISSIONE	C. CORFONE	C. CORFONE	D. NUCCI
03	Settembre 2025	QUARTA EMISSIONE	C. CORFONE	C. CORFONE	D. NUCCI

D.4/D.5

Bagno di servizio donna e uomo

PAVIMENTO gress
tot mq.14
VOCI COMPUTO:
CAL25_01.E02.003.001

RIVESTIMENTO gress
tot mq.60,96
VOCI COMPUTO:
CAL25_PR.P22.043.020
Posa rivestimento a muro a tutta altezza in continuità di fuga.





ELENCO FORNITURE BAGNI:
n^2 wc a norma per disabili CAL25_06.I08.004.023
n^2 lavabo a norma per disbali CAL25_06.I08.004.022
n^2 soffione doccia CAL25_PR.P29.103.006
n^2 piatto doccia CAL25_PR.P29.103.006
n^2 maniglione CAL25_PR.P29.103.020
n^2 sedili doccia CAL25_PR.P29.103.009





Quantità: 2 pz.
Tipologia: porta a battente
in legno listellare, con serratura meccanica antieffrazione.
Finitura: Castagno o Rovere
Larghezza: 900 mm
Altezza: 2100 mm
Come da voce computo: CAL25_PR.P41.008.002



D.2 (P1-P2) PARTIZIONI ESTERNE:
pianta tipo 1:25
come da voce computo: NP19



D.5 COPERTURA: sezione tipo 1:25
come da voce computo:
CAL25_01.C03.012.002;
CAL25_01.D01.046.002;
CAL25_01.C03.031.004.



schema tipo scorrimento
acqua piovana



D.6 NODO TRAVE-PILASTRO:
sezione piastra dell'anima 1:25



D.7 NODO TRAVE-TRAVERSO:
sezione piastra dell'anima 1:25



D.8 NODO DI FONDAZIONE:
sezione piastra di collegamento pilastro 1:25